

Kołnierz uszczelniający pojedynczy

OPTILIGHT typu TS

Kołnierz ES umożliwia szczelne połączenie okna z płaskimi pokryciami dachowymi, takimi jak: papa, gonty bitumiczne, łupki o grubości pokrycia do 16 mm



Kołnierz oraz oblachowanie zewnętrzne w kolorze popielato - brązowym (RAL 7022);

Funkcja kołnierza uszczelniającego:

Niezbędnym elementem pozwalającym na prawidłowe zamontowanie okna w połąci dachowej jest kołnierz uszczelniający. Precyzyjnie zaprojektowane, systemowe elementy kołnierza pozwalają na trwałe i szczelne połączenie okna z pokryciem dachowym. Zadaniem kołnierza jest odprowadzanie wody deszczowej i śniegu poza okno oraz zabezpieczenie przed wiatrem.

Zastosowanie kołnierza:


Kołnierz TS pozwala na szczelne połączenie okna z profilowanymi pokryciami dachowymi takimi jak: papa, gonty bitumiczne, łupki o grubości pokrycia do 16 mm

Budowa kołnierza:

Kołnierz składa się z czterech podstawowych elementów (dolny element, dwa boczne i górny element). Dolny element kołnierza posiada podklejoną od spodu masę plastyczną pozwalającą na przyklejenie kołnierza do pokrycia dachowego, przez co zapewniona jest szczelność połączenia.

Elementy kołnierza:

1 — dolny element kołnierza 2 — elementy boczne 3 — górny element kołnierza 4 — paski z blachy do mocowania kołnierza

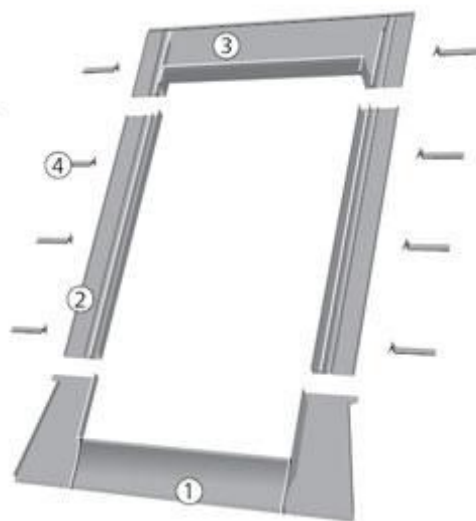

Kołnierz uszczelniający dopasowany jest wyłącznie do okien OptiLight